


INTERVENTI SULL'ESISTENTE


SCHEDA 3.9 - CERNOBBIO - VILLA PERTI









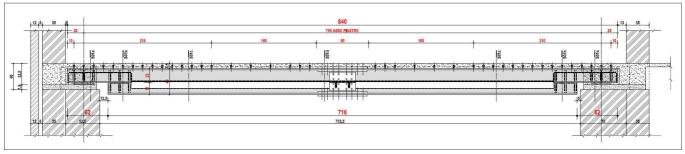







DESCRIZIONE

L'edificio è stato oggetto di un importante intervento manutentivo, con impermeabilizzazione/regimazione delle acque di filtrazione provenienti dal muro di monte.

Le nuove strutture sono state realizzate impiegando muri in mattoni pieni e solai in legno con soletta collaborante; particolare attenzione è stata posta nella ricerca di ampi spazi con vista lago, creando una trave in carpenteria metallica connessa alla cappa in cls, in grado di creare un ambiente di 8.5x8.5m con affaccio diretto. Tutti gli interventi sono stati attuati nell'ottica di soddisfare le richieste architettoniche, nel rispetto della normativa vigente.

INF

Committente: Privato

Importo Lavori: €. 4.000.000 opere complessive

€. 1.000.000 opere strutturali

Categoria: ID - IG
Periodo Lavori: 2013 in corso

Periodo Lavori: 2013 in Incarico: Progetti

Progettazione strutturale

Progetto arch.: Arch. M.Contini

Arch. A. Dalloli