SCHEDA 3.6 - ARCISATE - CAMPANILE CHIESA S. VITTORE

Ristrutturazione e consolidamento Campanile di Arcisate (Va)

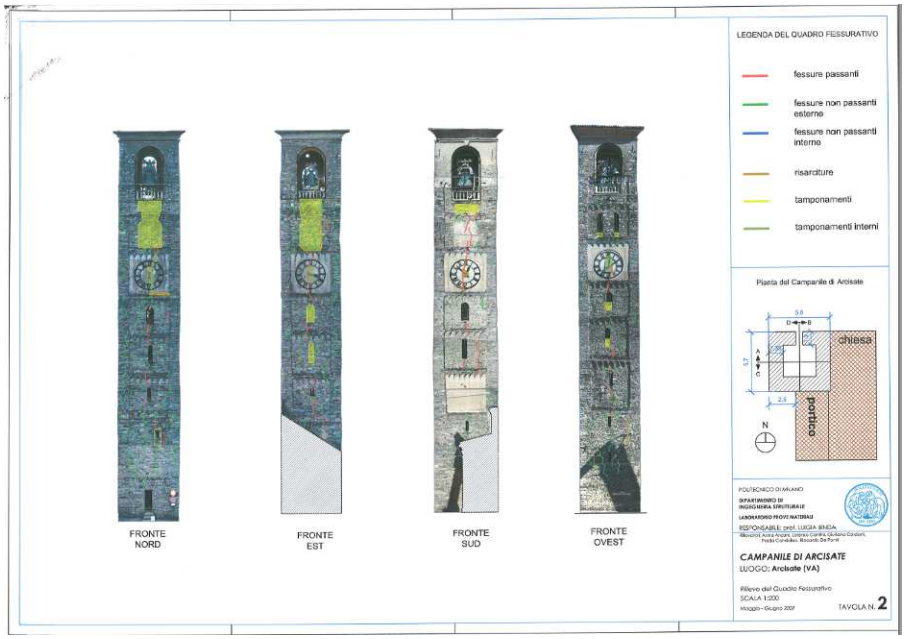

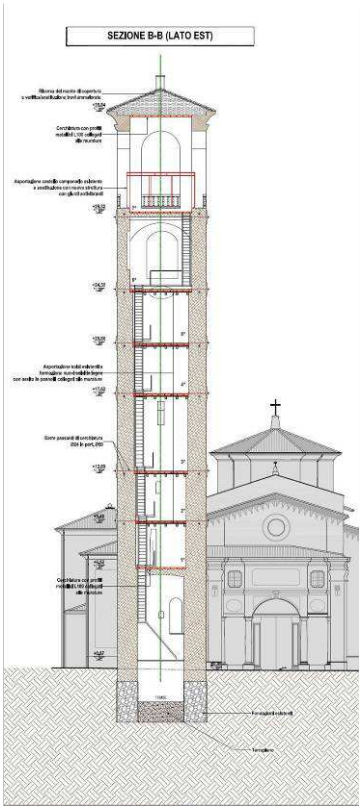

DESCRIZIONE

Il campanile, alto circa 37m presentava un quadro fessurativo molto importante, messo in chiara evidenza dalle indagini svolte dalla Prof. Binda del Politecnico di Milano, il cui prezioso contributo ha permesso di identificare gli interventi primari su cui concentrarsi e quelli invece non strettamente necessari.

Si è quindi provveduto alla cerchiatura degli interpiani, previa sostituzione degli orizzontamenti con solai in legno riconnessi alle murature, alla stilatura dei giunti tra i blocchi in pietra ed alla sostituzione del castello campanario dotato di appoggi antivibranti.

INFO

Committente:	Parrocchia S.Vittore
Importo Lavori:	€. 450.000,00
Categoria:	IE - IG
Periodo Lavori:	2012-2013
Incarico:	Progettazione strutturale
Indagini:	Prof. Arch. Binda (Politecnico di Milano)